

軒下用ダウンシーリング LED交換不可


薄さにこだわったデザインで、天井に調和。
埋込施工ができない場合などにもおすすめ。

センサ付器具と組み合わせて、
ほんのり点灯ができる調光タイプ。




同デザイン・同サイズで
空間に統一感を生む
コーディネートができます。

存在感を主張しない、薄型デザイン。

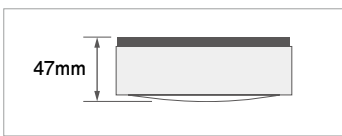

軒下にすっきり納まり、
建築に調和します。

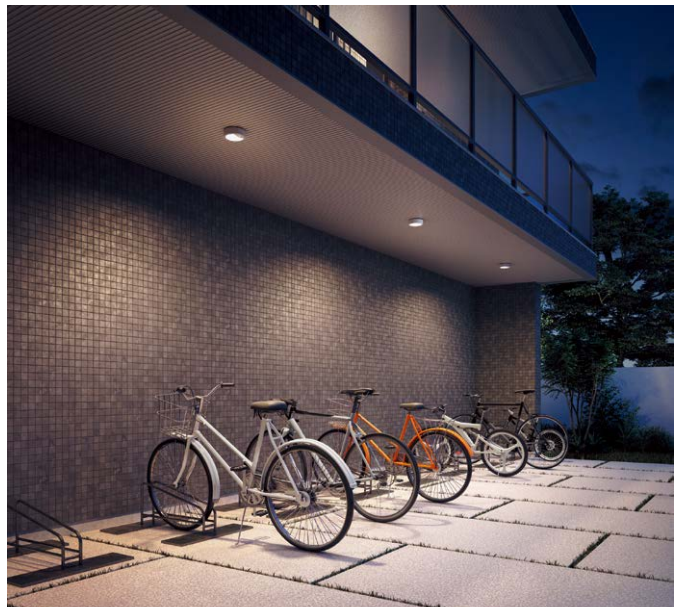

ダウンシーリング：(両端) LGWC51543 LE1 (→P.798)・(中央) LGW51503 LB1 AAJ-941©
[壁から1080・ピッチ2700]

100形相当



明るさフリー(ライコン別売)
ON/OFF使用時ライコン不要

- LGW51501LB1** ○ 電球色2700K Ra83
9.2W・810 lm・88.0 lm/W
 - LGW51500LB1** ○ 昼白色5000K Ra83
9.2W・860 lm・93.4 lm/W
- 希望小売価格 **16,800円**(税抜)

- オフブラック **LGW51505LB1** ○
9.2W・765 lm・83.1 lm/W
電球色
 - LGW51504LB1** ○
9.2W・815 lm・88.5 lm/W
昼白色
- 入力電流0.1A (100V)
希望小売価格 **16,800円**(税抜)

- プラチナメタリック **LGW51503LB1** ○
9.2W・810 lm・88.0 lm/W
電球色
 - LGW51502LB1** ○
9.2W・860 lm・93.4 lm/W
昼白色
- 入力電流0.1A (100V)
希望小売価格 **16,800円**(税抜)



- LGW51501LE1** ○ 電球色2700K Ra83
8W・810 lm・101.2 lm/W
 - LGW51500LE1** ○ 昼白色5000K Ra83
8W・860 lm・107.5 lm/W
- 希望小売価格 **12,500円**(税抜)

- ブラック **LGW51505LE1** ○
8W・765 lm・95.6 lm/W
電球色
 - LGW51504LE1** ○
8W・815 lm・101.8 lm/W
昼白色
- 入力電流0.15A (100V)
希望小売価格 **12,500円**(税抜)

- プラチナメタリック **LGW51503LE1** ○
8W・810 lm・101.2 lm/W
電球色
 - LGW51502LE1** ○
8W・860 lm・107.5 lm/W
昼白色
- 入力電流0.15A (100V)
希望小売価格 **12,500円**(税抜)

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ149・高47・重0.7kg
100形電球1灯器具相当

- プラスチックカバー(ホワイト)
- 送り用端子台付/位相制御式(2線式)
- 適合ライコン(別売)との組み合わせで
100%~1%調光可能
- 直下近接限度10cm

光源寿命40000h
(光束維持率70%)

防雨型
LED交換不可
調光可能
拡散

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ149・高47・重0.7kg
100形電球1灯器具相当

- プラスチックカバー(ホワイト)
- 送り用端子台付
- 直下近接限度10cm

光源寿命40000h
(光束維持率70%)

防雨型
LED交換不可
調光不可
拡散

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ149・高47・重0.7kg
100形電球1灯器具相当

- プラスチックカバー(ホワイト)
- 送り用端子台付
- 直下近接限度10cm

光源寿命40000h
(光束維持率70%)

防雨型
LED交換不可
調光不可
拡散

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ149・高47・重0.7kg
100形電球1灯器具相当

- プラスチックカバー(ホワイト)
- 送り用端子台付
- 直下近接限度10cm

光源寿命40000h
(光束維持率70%)

防雨型
LED交換不可
調光不可
拡散

60形相当



明るさフリー(ライコン別売)
ON/OFF使用時ライコン不要

- LGW51511LB1** ○ 電球色2700K Ra83
6.8W・530 lm・77.9 lm/W
 - LGW51510LB1** ○ 昼白色5000K Ra83
6.8W・580 lm・85.2 lm/W
- 希望小売価格 **14,500円**(税抜)

- オフブラック **LGW51515LB1** ○
6.8W・510 lm・75.0 lm/W
電球色
 - LGW51514LB1** ○
6.8W・560 lm・82.3 lm/W
昼白色
- 入力電流0.07A (100V)
希望小売価格 **14,500円**(税抜)

- プラチナメタリック **LGW51513LB1** ○
6.8W・530 lm・77.9 lm/W
電球色
 - LGW51512LB1** ○
6.8W・580 lm・85.2 lm/W
昼白色
- 入力電流0.07A (100V)
希望小売価格 **14,500円**(税抜)



- LGW51511LE1** ○ 電球色2700K Ra83
5.9W・530 lm・89.8 lm/W
 - LGW51510LE1** ○ 昼白色5000K Ra83
5.9W・580 lm・98.3 lm/W
- 希望小売価格 **10,300円**(税抜)

- ブラック **LGW51515LE1** ○
5.9W・510 lm・86.4 lm/W
電球色
 - LGW51514LE1** ○
5.9W・560 lm・94.9 lm/W
昼白色
- 入力電流0.12A (100V)
希望小売価格 **10,300円**(税抜)

- プラチナメタリック **LGW51513LE1** ○
5.9W・530 lm・89.8 lm/W
電球色
 - LGW51512LE1** ○
5.9W・580 lm・98.3 lm/W
昼白色
- 入力電流0.12A (100V)
希望小売価格 **10,300円**(税抜)

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ149・高47・重0.7kg
60形電球1灯器具相当

- プラスチックカバー(ホワイト)
- 送り用端子台付/位相制御式(2線式)
- 適合ライコン(別売)との組み合わせで
100%~1%調光可能
- 直下近接限度10cm

光源寿命40000h
(光束維持率70%)

防雨型
LED交換不可
調光可能
拡散

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ149・高47・重0.7kg
60形電球1灯器具相当

- プラスチックカバー(ホワイト)
- 送り用端子台付
- 直下近接限度10cm

光源寿命40000h
(光束維持率70%)

防雨型
LED交換不可
調光不可
拡散

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ149・高47・重0.7kg
60形電球1灯器具相当

- プラスチックカバー(ホワイト)
- 送り用端子台付
- 直下近接限度10cm

光源寿命40000h
(光束維持率70%)

防雨型
LED交換不可
調光不可
拡散

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ149・高47・重0.7kg
60形電球1灯器具相当

- プラスチックカバー(ホワイト)
- 送り用端子台付
- 直下近接限度10cm


光源寿命40000h
(光束維持率70%)

防雨型
LED交換不可
調光不可
拡散

注) LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
注) 取り付け制限について特別の記載のないものは、全て「水平天井専用取り付け型」です。

軒下を明るく照らします。

ダウンライトが埋め込めない軒下や、マンションの廊下などの共用部にもおすすめです。

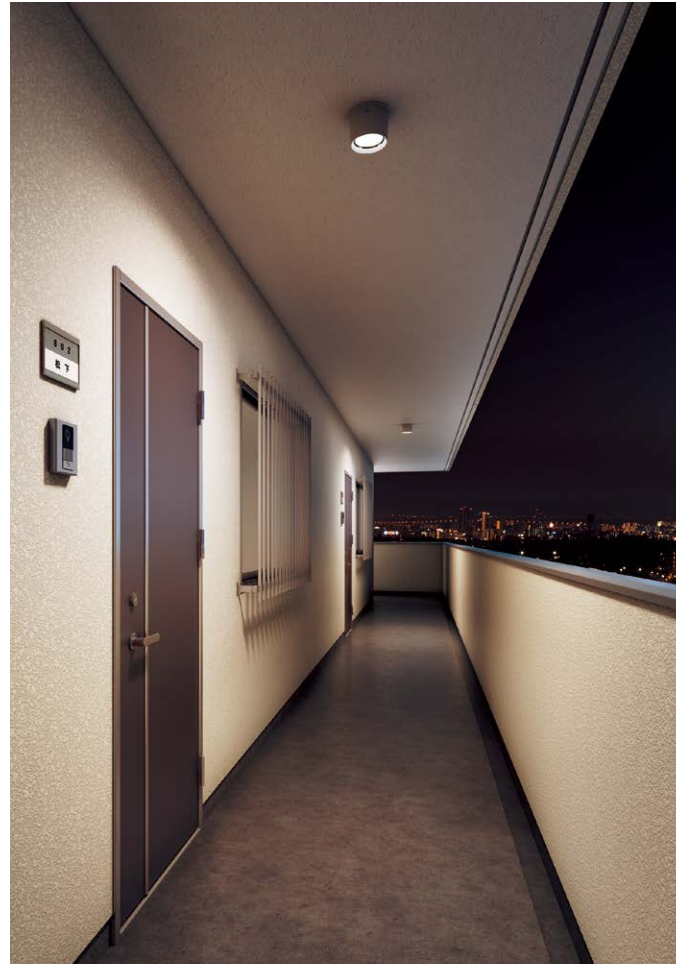

ダウンシーリング: LGW51693 LE1

AAJ-691 ©

100形相当




LGW51692LE1 ○

電球色2700K Ra83
希望小売価格 **23,700円** (税抜)
9.3W・628 lm・67.5 lm/W

入力電流0.14A (100V)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ144・高105・重1.2kg
100形電球1灯器具相当
●アルミダイカスト(ホワイト)
●直下近接限度10cm

光源寿命40000h
(光束維持率70%)



プラチナメタリック
LGW51693LE1 ○
9.3W・628 lm・67.5 lm/W
電球色
入力電流0.14A (100V)
希望小売価格 **23,700円** (税抜)

60形相当




LGW51690LE1 ○

電球色2700K Ra83
希望小売価格 **20,300円** (税抜)
5.7W・400 lm・70.1 lm/W

入力電流0.1A (100V)
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅φ144・高105・重1.2kg
60形電球1灯器具相当
●アルミダイカスト(ホワイト)
●直下近接限度10cm


光源寿命40000h
(光束維持率70%)




プラチナメタリック
LGW51691LE1 ○
5.7W・400 lm・70.1 lm/W
電球色
入力電流0.1A (100V)
希望小売価格 **20,300円** (税抜)

照度分布

100形相当 LGW51692LE1、LGW51693LE1 (平均照度 15.5 lx)

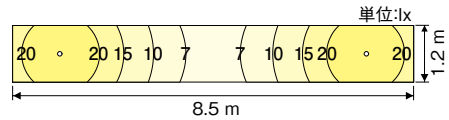

60形相当 LGW51690LE1、LGW51691LE1 (平均照度 9.91 lx)

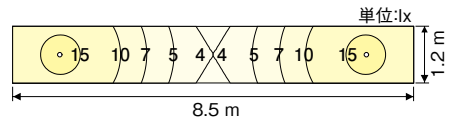

[条件] 器具取付間隔: 6.5m・器具取付高さ: 2.5m・保守率: 0.67・反射率: 考慮せず